



SHASTA HD RIDGE



SCAN ME FOR
MORE INFO

COLOR SHOWN: SHORE WOOD

Enhance Your Roofline.

Shasta HD Ridge features SBS modified asphalt and a pre-folded design for ease of application.

It is available in 8" and 10" widths, and is made to complement our most popular shingle colors with its bold profile. Enhance your roofline with high definition Shasta HD Ridge.

SHASTA HD RIDGE COLORS	COMPLEMENTARY SHINGLE COLORS
Autumn Brown ♦	Oakwood
Birch Bark ♦	Weathered White
Granite Gray	Pewter Gray
Hunter Green ♦	Sherwood Green
Midnight Black ♦	Antique Black
Ponderosa	Buckskin Tan
Rocky Beach ♦	Weathered Wood
Rustic Wood ♦	Harvest Brown
Shore Wood	Weathered Wood

Available with



Helps resist black streaks caused by algae.
**Not available in all markets.

♦ Color available with Algae Defender®

UL CLASSIFIED TO MEET:

- ASTM D3161 Class A, Wind Resistance Standard
- UL 790 Class A, Fire Resistance Standard

COMPLIES WITH:

- ASTM D3462


©2023 PABCO® ROOFING PRODUCTS. ALL TRADEMARKS® ARE REGISTERED TRADEMARKS. ALGAE DEFENDER® IS A TRADEMARK OF PACIFIC COAST BUILDING PRODUCTS, INC.

INSTALLATION INSTRUCTIONS


Shasta HD Ridge's adjustable design eliminates the need for hand bending, flexing, opening or closing of the unit. Simply remove unit from carton and place on ridge as is. Then follow instructions as shown below.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

El diseño ajustable de Shasta HD Ridge elimina la necesidad de doblar la mano o flexionarla, abrir o cerrar la unidad. Simplemente retire la unidad del carton y colóquela en el caballete como esté. Luego siga las instrucciones como se muestra abajo.

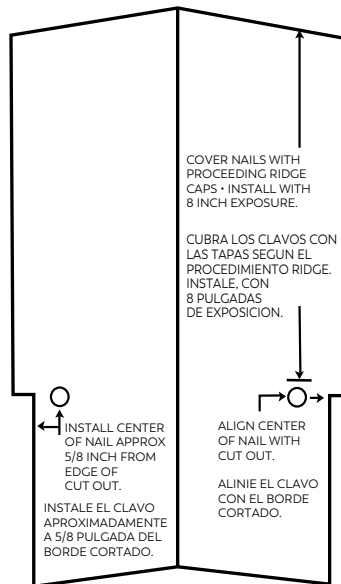

EXPOSURE EXPOSICIÓN



MAINTAIN AN 8" EXPOSURE.

PARA MÁXIMA COBERTURA MANTENER UNA EXPOSICIÓN A 8".

FASTENERS

METHOD 1

- (NAILING WITHOUT EXPOSED NAILS)
- INSTALL ALL NAILS AS SHOWN IN SKETCH
- USE LARGE HEAD ROOFING NAILS SUFFICIENT TO PROPERLY PENETRATE ROOF SHEETING
- INSTALL RIDGES WITH 8" EXPOSURE

SUGETADORES

METODO 1

- (CLAVADO SIN EXPONER LOS CLAVOS)
- INSTALE LOS CLAVOS COMO SE MUESTRA EN EL DIBUJO.
- USE CLAVOS PARA TECHO DE CABEZA GRANDE APROPIADOS PARA PENETRAR LAS HOJAS DEL TECHO
- INSTALE EL RIDGE EXPUESTO A 8" PULGADAS

METHOD 2

- (EXPOSED NAILING)
- INSTALL NAILS ONE INCH BACK FROM FRONT EDGE
- USE A 6# OR 7# TYPE GALVANIZED NAIL SUFFICIENT IN LENGTH TO PROPERLY PENETRATE THE ROOF SHEETING

NOTE: FOR OPTIMUM APPEARANCE DO NOT USE LARGE HEAD ROOFING NAILS

METODO 2

- (CLAVOS EXPUESTOS)
- INSTALE LOS CLAVOS A UNA PULGADA DE DISTANCIA DEL BORDE FRONTAL
- USE CLAVOS NUMEROS 6 O 7 TIPO GALVANIZADO SUFICIENTEMENTE LARGOS PARA PENETRAR LAS HOJAS DEL TECHO

NOTA: PARA UNA APARIENCIA OPTIMA NO UTILIZE CLAVOS PARA TECHO DE CABEZA GRANDE

GABLE INSTALLTION - OPTIONAL INSTALACIÓN DEL AGUILON - OPCIONAL

